

# Deterministické zásobníkové automaty

Peter Kostolányi

25. apríla 2017

## Definícia

Zásobníkové automaty môžu využívať dve formy nedeterminizmu. Jednak môže byť pre daný stav  $q$ , vstupný symbol (prípadne prázdne slovo)  $z$  a zásobníkový symbol  $Z$  definovaný viac ako jeden prechod – množina  $\delta(q, z, Z)$  môže obsahovať viac ako jeden prvok. Alebo môže byť pre stav  $q$  a zásobníkový symbol  $Z$  definovaný prechod na písmeno  $c$  a súčasne prechod na  $\varepsilon$  – množiny  $\delta(q, c, Z)$  a  $\delta(q, \varepsilon, Z)$  môžu byť obidve neprázdne. Aj v tomto prípade ide o druh nedeterminizmu, pretože nie je jasné, či má výpočet pokračovať krokom na písmeno, alebo krokom na  $\varepsilon$ .

*Deterministické zásobníkové automaty* sú zásobníkové automaty zbavené týchto dvoch foriem nedeterminizmu. To znamená, že na každý vstupný symbol (alebo prázdne slovo)  $z$  môže z každého stavu a na každý zásobníkový symbol viesť najviac jeden prechod. Ak je navyše pre daný stav a zásobníkový symbol definovaný prechod na písmeno, nemôže byť pre túto dvojicu definovaný žiaden prechod na  $\varepsilon$ .

**Definícia 1.** *Deterministický zásobníkový automat* (DPDA) je (nedeterministický) zásobníkový automat  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  taký, že platí:

- (i) Pre všetky  $q \in K$ , všetky  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a všetky  $Z \in \Gamma$  obsahuje množina  $\delta(q, z, Z)$  najviac jeden prvok.
- (ii) Ak je pre nejaké  $q \in K$ ,  $c \in \Sigma$  a  $Z \in \Gamma$  množina  $\delta(q, c, Z)$  neprázdna, tak je množina  $\delta(q, \varepsilon, Z)$  prázdna.

*Poznámka 1.* Deterministické zásobníkové automaty by bolo možné definovať aj ako usporiadanú sedmicu  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ , kde  $\delta: K \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \cup \Gamma \rightarrow K \times \Gamma^*$  je čiastočná funkcia spĺňajúca analógiu podmienky (ii).

Pri definícii 1 nie sú potrebné ďalšie definície konfigurácie, kroku výpočtu a akceptovaných jazykov  $L(A)$  a  $N(A)$  – tieto sa „zdedia“ od zásobníkových automatov. To možno chápať ako jej výhodu oproti alternatívnemu prístupu cez čiastočné prechodové funkcie. Nevýhodou je naopak „nutnosť“ pracovať s jednoprvkovými množinami namiesto ich prvkov. V nasledujúcom ale od tejto „nutnosti“ upustíme a namiesto  $\delta(p, z, Z) = \{(q, \gamma)\}$  budeme písať  $\delta(q, z, Z) = (q, \gamma)$ , čo je odôvodnené očividnou korešpondenciou medzi oboma alternatívnymi definíciami.

**Definícia 2.** Jazyk  $L$  je *deterministický bezkontextový*, ak existuje deterministický zásobníkový automat  $A$  akceptujúci jazyk  $L$  stavom – pre automat  $A$  teda musí platiť  $L(A) = L$ . Triedu všetkých deterministických bezkontextových jazykov označujeme  $\mathcal{L}_{detCF}$ .

*Poznámka 2.* Definícia jazyka  $L(A)$  je rovnaká ako pre (nedeterministické) zásobníkové automaty. Ak sa teda výpočet končí (konečnou alebo nekonečnou) postupnosťou prechodov na  $\varepsilon$ , na akceptáciu vstupného slova stačí *jediná akceptačná konfigurácia* v tejto časti výpočtu. Na akceptáciu vstupného slova je teda postačujúce, aby ho automat celé dočítal a následne sa dostal do akceptačného stavu. Nie je ale nutné, aby sa automat v tomto akceptačnom stave aj zastavil.

## Uzavretosť triedy $\mathcal{L}_{detCF}$ na komplement

Dokážeme teraz, že trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na komplement. Dôsledkom je totiž nerovnosť tried  $\mathcal{L}_{detCF}$  a  $\mathcal{L}_{CF}$  – trieda  $\mathcal{L}_{CF}$  na komplement uzavretá nie je. Keďže z definície deterministických zásobníkových automatov vyplýva  $\mathcal{L}_{detCF} \subseteq \mathcal{L}_{CF}$ , dôsledkom uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na komplement je vlastná inklúzia  $\mathcal{L}_{detCF} \subsetneq \mathcal{L}_{CF}$ .

Pri deterministických *konečných* automatoch stačí na akceptovanie komplementu vymeniť akceptačné a neakceptačné stavy pôvodného automatu. Pre deterministické *zásobníkové* automaty

ale takáto priamočiara konštrukcia akceptáciu komplementu nezaručuje. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že výpočet DPDA sa môže „zaseknúť“ pred dočítaním vstupného slova. V takom prípade je vstup zamietnutý nielen pôvodným automatom, ale aj automatom s vymenenými akceptačnými a neakceptačnými stavmi, ktorý tak nemôže akceptovať komplement pôvodného jazyka.

Deterministický zásobníkový automat sa môže „zaseknúť“ z dvoch príčin. Prvou je prázdnosť oboch množín  $\delta(q, c, Z)$  a  $\delta(q, \varepsilon, Z)$  pre nejaké  $q \in K$ ,  $c \in \Sigma$  a  $Z \in \Gamma$ . Druhou možnou príčinou je vyprázdnenie zásobníka pred dočítaním vstupného slova.

V nasledujúcom dokážeme, že ku každému deterministickému zásobníkovému automatu existuje ekvivalentný, ktorý sa nikdy „nezasekne“.

**Definícia 3.** Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je deterministický zásobníkový automat. Automat  $A$  je „nezasekávajúci sa“, ak platí:

- (i) Pre všetky  $q \in K$ ,  $c \in \Sigma$  a  $Z \in \Gamma$  je buď  $\delta(q, c, Z) \neq \emptyset$ , alebo  $\delta(q, \varepsilon, Z) \neq \emptyset$ .
- (ii) Automat  $A$  v žiadnom výpočte nevyprázdni zásobník.

**Lema 1.** Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je DPDA. Potom existuje „nezasekávajúci sa“ DPDA  $A' = (K', \Sigma', \Gamma', \delta', q'_0, Z'_0, F')$  taký, že  $L(A') = L(A)$ .

*Dôkaz.* Platnosť podmienky (i) zaručíme pridaním nového „odpadového“ stavu  $q_{odp}$  a dodefinovaním chýbajúcich prechodov tak, aby viedli do stavu  $q_{odp}$ , v ktorom automat  $A'$  dočíta vstup. Platnosť podmienky (ii) zaručíme pridaním nového zásobníkového symbolu  $D$  reprezentujúceho „falošné dno“. Po „náraze“ na symbol  $D$  automat prejde do stavu  $q_{odp}$ , v ktorom dočíta vstup.

Formálne:  $K' = K \cup \{q'_0, q_{odp}\}$  pre nové stavy  $q'_0$  a  $q_{odp}$ ,  $\Sigma' = \Sigma$ ,  $\Gamma' = \Gamma \cup \{Z'_0, D\}$  pre nové symboly  $Z'_0$  a  $D$ ,  $F' = F$  a prechodová funkcia  $\delta'$  je daná nasledovne:

$$\begin{aligned} \delta'(q'_0, \varepsilon, Z'_0) &= (q_0, DZ_0), \\ \delta'(q'_0, \varepsilon, Z) &= (q_{odp}, Z) \quad \forall Z \in \Gamma \cup \{D\}, \\ \delta'(p, \varepsilon, Z'_0) &= (q_{odp}, Z'_0) \quad \forall p \in K \cup \{q_{odp}\}, \\ \delta'(p, z, Z) &= (q, \gamma) \quad \forall p, q \in K \quad \forall z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \quad \forall Z \in \Gamma \quad \forall \gamma \in \Gamma^* : \delta(q, z, Z) = (q, \gamma), \\ \delta'(p, c, Z) &= (q_{odp}, Z) \quad \forall p \in K \quad \forall c \in \Sigma \quad \forall Z \in \Gamma : \delta(p, c, Z) = \delta(p, \varepsilon, Z) = \emptyset, \\ \delta'(p, \varepsilon, D) &= (q_{odp}, D) \quad \forall p \in K, \\ \delta'(q_{odp}, c, Z) &= (q_{odp}, Z) \quad \forall c \in \Sigma \quad \forall Z \in \Gamma \cup \{D\}. \end{aligned}$$

Prechod v prvom riadku slúži na vytvorenie „falošného dna“. Je zrejmé, že prechody v druhom a treťom riadku sa nepoužijú v žiadnom výpočte – slúžia iba na dodefinovanie chýbajúcich prechodov tak, aby výsledný automat vyhovoval definícii 3.  $\square$

Na akceptáciu komplementu ale nestačí ani výmena akceptačných a neakceptačných stavov „nezasekávajúceho sa“ automatu. Výpočet totiž môže skončiť aj v „epsilonovom cykle“ – počnúc nejakou konfiguráciou môže automat robiť iba kroky na  $\varepsilon$ , pričom zvyšok vstupného slova nikdy nedočíta. Problém je potom rovnaký, ako v prípade „zaseknutia“.

Ukážeme, že každý deterministický zásobníkový automat možno transformovať na ekvivalentný, ktorý je „nezasekávajúci sa“ a súčasne neobsahuje „epsilonové cykly“. „Epsilonové cykly“ pritom môžu byť dvoch druhov:

1. Buď zásobník počas „epsilonového cyklu“ rastie nad všetky medze.<sup>1</sup>
2. Alebo sa od určitého bodu „epsilonového cyklu“ začnú konfigurácie opakovať. Ak totiž zásobník nerastie nad všetky medze, môže obsahovať najviac  $K$  symbolov, kde  $K$  je konštanta. Keďže automat robí iba kroky na  $\varepsilon$ , neprečítaná časť vstupného slova sa počas „epsilonového cyklu“ nemení. Konfigurácií s obmedzenou výškou zásobníka a rovnakou neprečítanou časťou vstupného slova je však konečne veľa, preto sa po čase začnú opakovať.

<sup>1</sup>Tým samozrejme nie je myšlené, že sa počet symbolov na zásobníku musí zvýšiť v každom kroku výpočtu. Hovoríme, že zásobník rastie nad všetky medze, ak sa pre všetky  $n \in \mathbb{N}$  automat aspoň raz dostane do konfigurácie s aspoň  $n$  symbolmi na zásobníku.

Cieľom nasledujúcich úvah je zostrojiť automat, ktorý dokáže „epsilonové cykly“ detegovať, pričom po detekcii prejde do „odpadového stavu“, v ktorom dočíta vstup. Najprv ukážeme, že je možné detegovať „epsilonové cykly“ prvého typu.

Nech  $(q, w, \gamma Z) \vdash^+ (q, w, \gamma\beta Z)$  je časť výpočtu DPDA  $A$ . Ak je počas celej tejto časti výpočtu výška zásobníka väčšia ako  $|\gamma|$ , tak tento výpočet od  $\gamma$  zjavne „nezávisí“. Ak teda navyše  $|\beta| \geq 1$ , nutne

$$(q, w, \gamma Z) \vdash^+ (q, w, \gamma\beta Z) \vdash^+ (q, w, \gamma\beta\beta Z) \vdash^+ \dots,$$

pričom tento výpočet je „epsilonovým cyklom“ prvého typu.

Každý „epsilonový cyklus“ prvého typu zjavne musí pre všetky  $N \in \mathbb{N}$  obsahovať podvýpočet, počas ktorého výška zásobníka „narastie“ aspoň o  $N$  symbolov. V nasledujúcom ukážeme, že ak zásobník počas výpočtu na  $\varepsilon$  „narastie“ aspoň o  $V$  symbolov, kde  $V$  je vhodná konštanta, tak tento výpočet nutne obsahuje podvýpočet typu  $(q, w, \gamma Z) \vdash^+ (q, w, \gamma\beta Z)$ , kde výška zásobníka je počas celého podvýpočtu väčšia ako  $|\gamma|$ . Na detekciu „epsilonového cyklu“ prvého typu tak stačí zistiť dostatočný „nárast“ zásobníka.

Nech  $k$  je maximálna dĺžka slova, ktoré možno v jednom kroku na  $\varepsilon$  pridať na zásobník:

$$k := \max\{|\gamma| \mid \gamma \in \Gamma^*; \exists p, q \in K \exists Z \in \Gamma : \delta(p, \varepsilon, Z) = (q, \gamma)\};$$

v jednom „epsilonovom“ kroku výpočtu teda zásobník „narastie“ najviac o  $k - 1$  zásobníkových symbolov. Položme  $V := (k - 1) \cdot (|K| \cdot |\Gamma| + 1)$ . Ak potom platí  $|\beta| \geq |\alpha| + V$ , tak výpočet

$$(p, w, \alpha) \vdash^+ (r, w, \beta)$$

musí obsahovať aspoň  $|K| \cdot |\Gamma| + 1$  konfigurácií takých, že vo všetkých nasledujúcich konfiguráciách uvedeného výpočtu je na zásobníku už len viac symbolov. Z Dirichletovho princípu ďalej vyplýva, že aspoň dve z týchto konfigurácií sa zhodujú v stave a v symbole na vrchu zásobníka. Výpočet  $(p, w, \alpha) \vdash^+ (r, w, \beta)$  preto obsahuje podvýpočet

$$(q, w, \gamma Z) \vdash^+ (q, w, \gamma\eta Z),$$

počas ktorého je na zásobníku vždy viac ako  $|\gamma|$  symbolov a kde  $|\eta| > 0$ . „Epsilonové cykly“ prvého typu teda skutočne možno detegovať na základe „nárastu“ výšky zásobníka aspoň o  $V$ .

Automat realizujúci túto detekciu „nárastu“ zásobníka aspoň o  $V$  si v stave pamätá aktuálnu hodnotu „nárastu“, ktorú v každom kroku výpočtu náležite upraví. V prípade, že by táto hodnota mala ísť do záporu, nastaví sa na nulu (stačí totiž, aby v nasledujúcom zásobník „narástol“ aspoň o  $V$  v porovnaní s touto aktuálnou konfiguráciou).

„Epsilonové cykly“ druhého typu možno detegovať na základe jednoduchého pozorovania, že v rámci každého takéhoto „ $\varepsilon$ -cyklu“ pre výšku zásobníka  $h$  platí  $s \leq h < s + V$ , kde  $s$  je vhodná konštanta. V opačnom prípade by totiž išlo o „epsilonový cyklus“ prvého typu. Konfigurácií s takto obmedzenou výškou zásobníka a s nezmenenou neprečítanou časťou vstupného slova je však iba konečne veľa – konkrétne  $|K| \cdot |\Gamma|^V$ . Položme  $C := |K| \cdot |\Gamma|^V + 1$ .

Automat realizujúci detekciu oboch typov „epsilonových cyklov“ si teda môže v stave pamätať „nárast“ zásobníka a počet krokov na  $\varepsilon$ . Ak „nárast“ dosiahne hodnotu  $V$ , ide o „epsilonový cyklus“ prvého typu. Ak počet krokov na  $\varepsilon$  dosiahne hodnotu  $C$ , ide o „epsilonový cyklus“ druhého typu. Ak by mal ísť „nárast“ zásobníka do záporu, nastaví sa na nulu nielen „nárast“ zásobníka, ale aj počítadlo krokov na  $\varepsilon$  (lebo v tomto prípade sa mení hodnota  $s$ ). Pri kroku na písmeno sa vynulujú obidve počítadlá.

**Lema 2.** *Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je deterministický zásobníkový automat. Potom existuje deterministický zásobníkový automat  $A' = (K', \Sigma', \Gamma', \delta', q'_0, Z'_0, F')$ , pre ktorý platí  $L(A') = L(A)$  a ktorý každý vstup dočíta do konca a zastane.*

*Dôkaz.* Bez ujmy na všeobecnosti predpokladajme, že deterministický zásobníkový automat  $A$  je „nezasekávajúci sa“.

Automat  $A'$  si bude v stave pamätať „nárast zásobníka na  $\varepsilon$ “ a „počet krokov na  $\varepsilon$ “. Navyše bude mať „odpadový“ stav, do ktorého prejde po detekcii „epsilonového cyklu“. Množina stavov  $K'$  teda bude daná ako

$$K' = (K \times \{0, \dots, V-1\} \times \{0, \dots, C-1\}) \cup \{q_{odp}\},$$

kde  $V$  a  $C$  sú konštanty zavedené vyššie. Vstupná aj pracovná abeceda ostanú nezmenené:  $\Sigma' = \Sigma$  a  $\Gamma' = \Gamma$ . Prechodová funkcia  $\delta'$  bude daná nasledovne:

1. Pre všetky  $p, q \in K$ ,  $c \in \Sigma$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  také, že  $\delta(p, c, Z) = (q, \gamma)$  bude mať  $A'$  pre každé  $s \in \{0, \dots, V-1\}$  a  $t \in \{0, \dots, C-1\}$  definovaný prechod  $\delta'([p, s, t], c, Z) = ([q, 0, 0], \gamma)$ . Pri prechodoch na písmeno sa teda vynulujú obidve počítadlá.
2. Pre všetky  $p, q \in K$  a  $Z \in \Gamma$  také, že  $\delta(p, \varepsilon, Z) = (q, \varepsilon)$  bude mať automat  $A'$  pre každé  $t \in \{0, \dots, C-1\}$  definovaný prechod  $\delta'([p, 0, t], \varepsilon, Z) = ([q, 0, 0], \varepsilon)$ . Ak by teda malo ísť počítadlo „nárastu“ zásobníka do záporu, obidve počítadla sa vynulujú.
3. Pre všetky  $p, q \in K$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^+$  také, že  $\delta(p, \varepsilon, Z) = (q, \gamma)$  bude mať  $A'$  pre každé  $s \in \{0, \dots, V-1\}$ , kde  $s + |\gamma| - 1 \geq V$  a pre každé  $t \in \{0, \dots, V-1\}$  definovaný prechod  $\delta'([p, s, t], \varepsilon, Z) = (q_{odp}, Z)$ . Ak teda „nárast“ zásobníka dosiahne alebo presiahne hodnotu  $V$ , automat  $A'$  prejde do „odpadového“ stavu.
4. Pre všetky  $p, q \in K$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  také, že  $\delta(p, \varepsilon, Z) = (q, \gamma)$  bude mať  $A'$  pre každé  $s \in \{0, \dots, V-1\}$ , kde  $s + |\gamma| - 1 \geq 0$  definovaný prechod  $\delta'([p, s, C-1], \varepsilon, Z) = (q_{odp}, Z)$ . Ak teda počet krokov na  $\varepsilon$  dosiahne hodnotu  $C$  a „nárast“ zásobníka nejde do záporu, automat  $A'$  prejde do „odpadového“ stavu.
5. Pre všetky  $p, q \in K$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  také, že  $\delta(p, \varepsilon, Z) = (q, \gamma)$  bude mať  $A'$  pre každé  $s \in \{0, \dots, V-1\}$  a  $t \in \{0, \dots, C-1\}$  neošetrené v bodoch 2 až 4 definovaný prechod  $\delta'([p, s, t], \varepsilon, Z) = ([q, s + |\gamma| - 1, t + 1], \gamma)$ . K „nárastu“ zásobníka sa teda pripočíta hodnota  $|\gamma| - 1$  a „počet krokov na  $\varepsilon$ “ sa zvýši o jedna.
6. Pre všetky  $c \in \Sigma$  a  $Z \in \Gamma$  bude mať automat  $A'$  definovaný prechod  $\delta'(q_{odp}, c, Z) = (q_{odp}, Z)$ . Automat  $A'$  teda môže v stave  $q_{odp}$  dočítať vstup.

Ďalej položíme  $q'_0 = [q_0, 0, 0]$ ,  $Z'_0 = Z_0$  a  $F' = F \times \{0, \dots, V-1\} \times \{0, \dots, C-1\}$ . Tým je konštrukcia automatu  $A'$  dokončená.  $\square$

Na zostrojenie automatu akceptujúceho komplement nie je postačujúca ani výmena akceptačných a neakceptačných stavov automatu, ktorý každý vstup dočíta do konca a zastane. Problémom sú výpočty, ktoré skončia postupnosťou niekoľkých krokov na  $\varepsilon$ . Ak je napríklad stav  $q$  akceptačný a stav  $p$  nie je akceptačný, je výpočet

$$(q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \gamma) \vdash (p, \varepsilon, \gamma')$$

na slove  $w$  akceptačný. Ten istý výpočet je ale akceptačný aj pre automat s vymenenými akceptačnými a neakceptačnými stavmi, v ktorom je akceptačný stav  $p$ . Takýto automat tak nemôže akceptovať komplement pôvodného jazyka.

Riešenie tohto problému bude spočívať v zavedení špeciálnych stavov, ktoré sa budú môcť vyskytovať iba na konci postupností prechodov na  $\varepsilon$ . V nich si bude  $A'$  – automat akceptujúci komplement – pamätať informáciu o tom, či sa v predchádzajúcej postupnosti prechodov na  $\varepsilon$  vyskytol aspoň jeden akceptačný stav. Ak nie, bude takýto stav automatu  $A'$  akceptačný.

**Veta 1.** *Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na komplement.*

*Dôkaz.* Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je deterministický zásobníkový automat, ktorý každý vstup prečíta až do konca a zastane. Popíšeme konštrukciu deterministického zásobníkového automatu  $A' = (K', \Sigma, \Gamma, \delta', q'_0, Z_0, F')$  takého, že  $L(A') = L(A)^C$ .

Množina  $K'$  bude daná ako  $K \times \{0, \dots, 3\}$  – význam jednotlivých stavov je nasledovný:

- Stav  $[q, 0]$  zodpovedá stavu  $q$  automatu  $A$ , pričom v aktuálnej postupnosti prechodov na  $\varepsilon$  sa zatiaľ nevyskytol žiaden akceptačný stav.
- Stav  $[q, 1]$  zodpovedá stavu  $q$  automatu  $A$ , pričom v aktuálnej postupnosti prechodov na  $\varepsilon$  sa vyskytol aspoň jeden akceptačný stav.
- Stav  $[q, 2]$  má rovnaký význam ako  $[q, 0]$ , ale automat  $A'$  v ňom môže byť iba na konci postupnosti prechodov na  $\varepsilon$ .
- Stav  $[q, 3]$  má rovnaký význam ako  $[q, 1]$ , ale automat  $A'$  v ňom môže byť iba na konci postupnosti prechodov na  $\varepsilon$ .

Ak  $q_0 \in F$ , tak  $q'_0 = [q_0, 1]$  (v danej prázdnjej postupnosti prechodov na  $\varepsilon$  sa už vyskytol akceptačný stav), v opačnom prípade  $q'_0 = [q_0, 0]$ . Prechodová funkcia  $\delta'$  bude daná nasledovne:

1. Pre všetky  $p, q \in K$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  také, že  $\delta(p, \varepsilon, Z) = (q, \gamma)$  bude  $\delta'([p, 0], \varepsilon, Z) = ([q, 0], Z)$  ak  $q \notin F$ ,  $\delta'([p, 0], \varepsilon, Z) = ([q, 1], Z)$  ak  $q \in F$  a v oboch prípadoch  $\delta'([p, 1], \varepsilon, Z) = ([q, 1], Z)$ . Druhý komponent sa teda môže zmeniť z 0 na 1 v prípade, že je stav  $q$  akceptačný.
2. Pre všetky  $p \in K$  a  $Z \in \Gamma$  s  $\delta(p, \varepsilon, Z) = \emptyset$  bude  $\delta'([p, 0], \varepsilon, Z) = ([p, 2], Z)$  a  $\delta'([p, 1], \varepsilon, Z) = ([p, 3], Z)$ . Na konci postupnosti prechodov na  $\varepsilon$  sa teda druhý komponent zmení z 0 na 2 a z 1 na 3.
3. Pre všetky  $p, q \in K$ ,  $c \in \Sigma$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  s  $\delta(p, c, Z) = (q, \gamma)$  bude  $\delta'([p, 2], c, Z) = ([q, k], \gamma)$  a  $\delta'([p, 3], c, Z) = ([q, k], \gamma)$ , kde  $k = 1$  ak  $q \in F$  a  $k = 0$  ak  $q \notin F$ . Krok na písmeno sa teda môže vykonať iba zo stavu s druhým komponentom 2 alebo 3 a po jeho vykonaní sa druhý komponent nastaví na 0 resp. 1 podľa toho, či je nový stav automatu  $A$  akceptačný.

Za množinu akceptačných stavov automatu  $A'$  vezmeme  $F' = F \times \{2\}$ . Automat  $A'$  teda akceptuje, ak automat  $A$  dočíta vstupné slovo a v celej „záverečnej postupnosti krokov na  $\varepsilon$ “ sa nevyskytne žiaden akceptačný stav.  $\square$

### Pozícia triedy $\mathcal{L}_{detCF}$ v Chomského hierarchii

**Veta 2.** Platí  $\mathcal{L}_{detCF} \subsetneq \mathcal{L}_{CF}$ .

*Dôkaz.*

$\subseteq$ : Deterministický zásobníkový automat je definovaný ako špeciálny zásobníkový automat. Preto každý jazyk v  $\mathcal{L}_{detCF}$  je aj v  $\mathcal{L}_{CF}$ .

$\not\subseteq$ : Keby platilo  $\mathcal{L}_{detCF} \supseteq \mathcal{L}_{CF}$ , triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  a  $\mathcal{L}_{CF}$  by sa rovnali. Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je však uzavretá na komplement, kým trieda  $\mathcal{L}_{CF}$  nie je. Preto  $\mathcal{L}_{detCF} \not\supseteq \mathcal{L}_{CF}$ .  $\square$

**Veta 3.** Platí  $\mathcal{R} \subsetneq \mathcal{L}_{detCF}$

*Dôkaz.*

$\subseteq$ : Aj keď deterministické konečné automaty z formálneho hľadiska nie sú deterministickými zásobníkovými automatmi, zjavne ich tak možno interpretovať. Presnejšie: ku každému DKA  $A = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$  možno zostrojiť (zjavne ekvivalentný) DPDA  $A' = (K, \Sigma, \Gamma, \delta', q_0, Z_0, F)$ , kde  $\Gamma = \{Z_0\}$  a pre všetky  $p, q \in K$  a  $c \in \Sigma$  je  $\delta'(p, c, Z_0) = (q, Z_0)$  práve vtedy, keď  $\delta(p, c) = q$ .

$\not\subseteq$ : Nech  $L \in \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Ako je známe,  $L \notin \mathcal{R}$ . Platí ale  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$ , keďže  $L$  je akceptovaný deterministickým zásobníkovým automatom  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  daným nasledovne:  $K = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $\Gamma = \{a, b, Z_0\}$ ,  $F = \{q_0, q_3\}$  a

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a, Z_0) &= (q_1, Z_0 a), & \delta(q_1, a, a) &= (q_1, aa), \\ \delta(q_1, b, a) &= (q_2, \varepsilon), & \delta(q_2, b, a) &= (q_2, \varepsilon), \\ \delta(q_2, \varepsilon, Z_0) &= (q_3, \varepsilon). \end{aligned} \quad \square$$

Tvrdenie  $\mathcal{L}_{detCF} \subsetneq \mathcal{L}_{CF}$  (veta 2) sme dokázali poukázaním na rozdielne uzáverové vlastnosti týchto dvoch tried. V nasledujúcom dokážeme pre dva *konkrétne* jazyky ich príslušnosť do rozdielu  $\mathcal{L}_{CF} - \mathcal{L}_{detCF}$ . Kým v dôkaze prvého z týchto tvrdení opäť využijeme uzavretosť triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na komplement, druhé tvrdenie bude možné interpretovať ako alternatívny dôkaz vety 2.

**Tvrdenie 1.** Jazyk  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}^C$  je v  $\mathcal{L}_{CF} - \mathcal{L}_{detCF}$ .

*Dôkaz.* Ako bolo dokázané na cvičeniach v zimnom semestri,  $L \in \mathcal{L}_{CF}$ . Keby platilo  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$ , dôsledkom uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na komplement by bolo  $L^C \in \mathcal{L}_{detCF} \subseteq \mathcal{L}_{CF}$ . Pritom ale  $L^C = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_{CF}$ , čo je spor.  $\square$

**Tvrdenie 2.** Jazyk  $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$  je v  $\mathcal{L}_{CF} - \mathcal{L}_{detCF}$ .

*Dôkaz.* Dôkaz tvrdenia  $L \in \mathcal{L}_{CF}$  prenechávame čitateľovi ako jednoduché cvičenie. V nasledujúcom dokážeme, že  $L \notin \mathcal{L}_{detCF}$ .

Za účelom sporu predpokladajme, že  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$ . Potom existuje deterministický zásobníkový automat  $A$  taký, že  $L(A) = L$ . Nech  $A'$  je *nedeterministický* zásobníkový automat, ktorý je ako  $A$ , ale v akceptačných stavoch má možnosť „prejsť do svojej kópie“, v ktorej sú všetky prechody na  $b$  zmenené na prechody na  $c$  (konštrukciu automatu  $A'$  prenechávame čitateľovi). Je zrejmé, že takýto automat akceptuje jazyk  $L' = L \cup \{a^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n c^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Pomocou pumpovacej lemy je však ľahko možné dokázať, že  $L' \notin \mathcal{L}_{CF}$ , čo je spor.  $\square$

### Základné uzáverové vlastnosti triedy $\mathcal{L}_{detCF}$

Ako bolo dokázané vyššie, trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na komplement. V nasledujúcom preskúmame ďalšie uzáverové vlastnosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$ .

**Veta 4.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na zjednotenie.

*Dôkaz.* Jazyky  $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  a  $L_2 = \{a^n b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$  sú obidva deterministické bezkontextové – deterministický zásobníkový automat akceptujúci jazyk  $L_1$  sme skonštruovali v rámci dôkazu vety 3 a rovnaký automat možno ľahko upraviť, aby akceptoval jazyk  $L_2$ . Jazyk  $L_1 \cup L_2$  však nie je deterministický bezkontextový (tvrdenie 2).  $\square$

Platnosť predchádzajúceho tvrdenia je možné intuitívne zdôvodniť poukázaním na skutočnosť, že deterministický zásobníkový automat (na rozdiel od nedeterministického) nemá v úvode výpočtu možnosť rozhodnúť sa, ktorý z dvoch automatov pre jednotlivé jazyky simulovať. Zhruba povedané, v nasledujúcom dokážeme, že ide o jedinú prekážku na akceptovanie zjednotenia. Dokážeme totiž, že trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na tzv. *označené zjednotenie*, ktoré pre jazyky  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$  a nový symbol  $a \notin \Sigma$  možno definovať ako  $aL_1 \cup L_2$  – prítomnosť resp. neprítomnosť symbolu  $a$  na začiatku slova teda určuje automat, ktorý je potrebné simulovať.

**Veta 5.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na označené zjednotenie.

*Dôkaz.* Dokážeme, že ak  $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$  a  $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$  sú deterministické bezkontextové jazyky, je deterministický bezkontextový aj jazyk  $aL_1 \cup L_2$ , kde  $a \notin \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ .

Nech  $A_1 = (K_1, \Sigma_1, \Gamma_1, \delta_1, q_{0,1}, Z_{0,1}, F_1)$  je deterministický zásobníkový automat, pre ktorý platí  $L(A_1) = L_1$  a  $A_2 = (K_2, \Sigma_2, \Gamma_2, \delta_2, q_{0,2}, Z_{0,2}, F_2)$  je deterministický zásobníkový automat taký, že  $L(A_2) = L_2$ . Predpokladajme navyše, že automat  $A_2$  je v normálnom tvare, v ktorom sa stav  $q_{0,2}$  môže vyskytnúť iba na začiatku výpočtu. Automat  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  akceptujúci jazyk  $aL_1 \cup L_2$  zostrojíme takto:  $K = K_1 \cup K_2$ ,  $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \{a\}$ ,  $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ,  $q_0 = q_{0,2}$ ,  $Z_0 = Z_{0,2}$ ,  $F = F_1 \cup F_2$ . Prechodová funkcia  $\delta$  je pritom daná nasledovne:

$$\begin{aligned} \delta(q_{0,2}, a, Z_{0,2}) &= (q_{0,1}, Z_{0,1}), \\ \delta(q, z, Z) &= \delta_1(q, z, Z), & \forall q \in K_1 \ \forall z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \ \forall Z \in \Gamma_1, \\ \delta(q, z, Z) &= \delta_2(q, z, Z), & \forall q \in K_2 \ \forall z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \ \forall Z \in \Gamma_2. \end{aligned} \quad \square$$

*Poznámka 3.* Občas je výhodnejšie pracovať s mierne odlišnou definíciou označeného zjednotenia ako jazyka  $aL_1 \cup bL_2$ , kde  $a, b$  sú rôzne symboly, ktoré nemusia byť nové. Drobnou úpravou dôkazu vety 5 možno ľahko odvodiť uzavretosť triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  aj na takto definovanú operáciu.

**Veta 6.** *Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na prienik.*

*Dôkaz.* Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na komplement a podľa De Morganových zákonov platí identita  $L_1 \cup L_2 = (L_1^C \cap L_2^C)^C$ . Ak by teda bola trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  navyše uzavretá na prienik, bola by uzavretá aj na zjednotenie, čo je spor s vetou 4.  $\square$

*Poznámka 4.* Predchádzajúcu vetu možno alternatívne dokázať aj pomocou jednoduchého protipríkladu. Ľahko totiž vidieť, že jazyky  $L_1 = \{a^n b^m c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$  a  $L_2 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$  sú obidva deterministické bezkontextové. Ich prienik  $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  však nie je ani bezkontextový. Takýmto spôsobom teda dostávame dokonca o niečo silnejšie tvrdenie, než v znení predchádzajúcej vety.

**Veta 7.** *Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na prienik s regulárnym jazykom.*

*Dôkaz.* Rovnako ako pre bezkontextové jazyky.  $\square$

**Veta 8.** *Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na zretazenie.*

*Dôkaz.* Nech  $L_1, L_2$  sú deterministické bezkontextové jazyky také, že ich zjednotenie  $L_1 \cup L_2$  nie je deterministické bezkontextové. Ak  $a$  je nový symbol, jazyk  $L_3 := aL_1 \cup L_2$  je deterministický bezkontextový. Jazyk  $\{a\}^*$  je regulárny, a teda tiež deterministický bezkontextový. Dokážeme, že zretazenie týchto jazykov – jazyk  $\{a\}^* \cdot L_3$  – nie je v  $\mathcal{L}_{detCF}$ .

Za účelom sporu predpokladajme, že  $\{a\}^* \cdot L_3 \in \mathcal{L}_{detCF}$ . Z uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na prienik s regulárnym jazykom dostávame, že aj jazyk

$$L_4 := \{a\}^* \cdot L_3 \cap a(\Sigma_{L_1} \cup \Sigma_{L_2})^* = aL_1 \cup aL_2$$

je v  $\mathcal{L}_{detCF}$ . Potom existuje DPDA  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  taký, že  $L(A) = L_4$ . Bez ujmy na všeobecnosti možno predpokladať, že  $\delta(q_0, a, Z_0) \neq \emptyset$  a  $\delta(q_0, c, Z_0) = \emptyset$  pre všetky  $c \neq a$ .<sup>2</sup> Potom možno zostrojiť DPDA  $A' = (K', \Sigma, \Gamma, \delta', q'_0, Z_0, F)$ , kde  $K' = K \cup \{q'_0\}$ ,  $q'_0$  je nový stav,  $\delta'(q'_0, \varepsilon, Z_0) = \delta(q_0, a, Z_0)$  a  $\delta'(q, z, Z) = \delta(q, z, Z)$  pre všetky  $q \in K$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a  $Z \in \Gamma$ . Očividne  $L(A') = L_1 \cup L_2$ , čo je spor s predpokladom, že jazyk  $L_1 \cup L_2$  nie je deterministický bezkontextový.  $\square$

**Veta 9.** *Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na iteráciu.*

*Dôkaz.* Nech  $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  a  $L_2 = \{a^n b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Obidva jazyky sú deterministické bezkontextové, ale jazyk  $L_1 \cup L_2$  deterministický bezkontextový nie je.

Je jednoduchým cvičením dokázať, že pre všetky  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$  platí aj  $L \cup \{\varepsilon\} \in \mathcal{L}_{detCF}$ . Z uzavretosti na označené zjednotenie vyplýva, že je deterministický bezkontextový aj jazyk

$$L_3 := \{c\} \cup cL_1 \cup L_2 = c(L_1 \cup \{\varepsilon\}) \cup L_2,$$

kde  $c$  je nový symbol. Ukážeme, že jazyk  $L_3^*$  nie je deterministický bezkontextový.

Za účelom sporu predpokladajme, že jazyk  $L_3^*$  je deterministický bezkontextový. Z uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na prienik s regulárnym jazykom potom vyplýva, že aj jazyk

$$L_4 := L_3^* \cap ca^+b^+ = (cL_1 \cup cL_2) - \{c\}$$

je deterministický bezkontextový. Je triviálnym cvičením dokázať, že potom je deterministický bezkontextový aj jazyk  $cL_1 \cup cL_2$ . Rovnako ako v dôkaze vety 8 by následne bolo možné uzavrieť, že je deterministický bezkontextový aj jazyk  $L_1 \cup L_2$ , čo je spor s voľbou jazykov  $L_1$  a  $L_2$ .  $\square$

<sup>2</sup>Ľahko vidieť, že výpočet automatu  $A$  môže začínať nanajvýš konečne dlhou postupnosťou prechodov na  $\varepsilon$ . Prvý prechod na písmeno možno pri troche ostražitosti „presunúť“ hneď na začiatok výpočtu. Ďalej možno očividne ľahko docieľiť, aby sa konfigurácia so stavom  $q_0$  a symbolom  $Z_0$  na vrchu zásobníka mohla vyskytnúť iba na začiatku výpočtu. V takom prípade sú prechody zo stavu  $q_0$  na  $c \neq a$  a  $Z_0$  zbytočné a možno ich odstrániť.

**Veta 10.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na kladnú iteráciu.

*Dôkaz.* Podobne ako pre iteráciu. □

**Veta 11.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na reverz.

*Dôkaz.* Nech  $L_1 = \{b^n a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  a  $L_2 = \{b^{2^n} a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Obidva jazyky sú zjavne deterministické bezkontextové. Nech  $L_3 := L_1 \cup dL_2$  je označené zjednotenie jazykov  $L_1$  a  $L_2$ , ktoré je tiež deterministické bezkontextové. Dokážeme, že jazyk

$$L_3^R = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n b^{2^n} d \mid n \in \mathbb{N}\}$$

nie je deterministický bezkontextový. V zásade stačí zreplikovať dôkaz tvrdenia 2. Nech teda  $A$  je DPDA akceptujúci jazyk  $L_3^R$ . Nech  $A'$  je *nedeterministický* zásobníkový automat, ktorý je ako  $A$ , ale v akceptačných stavoch má navyše možnosť začať čítať namiesto symbolov  $b$  symboly  $c$ . Takýto automat zjavne akceptuje jazyk

$$L_4 := L_3^R \cup \{a^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n c^{2^n} d \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n b^n c^n d \mid n \in \mathbb{N}\},$$

o ktorom možno pomocou pumpovacej lemy dokázať, že nie je bezkontextový – spor. □

**Veta 12.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá na homomorfizmus.

*Dôkaz.* Nech  $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_{detCF}$  sú jazyky také, že  $L_1 \cup L_2 \notin \mathcal{L}_{detCF}$ . Nech  $a$  je nový symbol. Jazyk  $L_3 := aL_1 \cup L_2$  je deterministický bezkontextový.

Uvažujme teraz homomorfizmus  $h: (\Sigma_{L_1} \cup \Sigma_{L_2} \cup \{a\})^* \rightarrow (\Sigma_{L_1} \cup \Sigma_{L_2})^*$  taký, že  $h(a) = \varepsilon$  a pre všetky  $c \in \Sigma_{L_1} \cup \Sigma_{L_2}$  je  $h(c) = c$ . Potom ale  $h(L_3) = L_1 \cup L_2$ , čo nie je deterministický bezkontextový jazyk. □

*Poznámka 5.* Podobne možno dokázať, že trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  nie je uzavretá ani na nevymazávajúci homomorfizmus. Nech  $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_{detCF}$  sú jazyky také, že  $L_1 \cup L_2 \notin \mathcal{L}_{detCF}$  a nech  $a, b$  sú nové symboly. Jazyk  $aL_1 \cup bL_2$  je deterministický bezkontextový. Pomocou nevymazávajúceho homomorfizmu ho však očividne možno „prerobiť“ na jazyk  $aL_1 \cup aL_2$ . Ak by ale tento jazyk bol deterministický bezkontextový, bol by deterministický bezkontextový aj jazyk  $L_1 \cup L_2$  (argumentácia je rovnaká ako v dôkaze vety 8).

**Veta 13.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na inverzný homomorfizmus.

*Dôkaz.* Rovnako ako pre bezkontextové jazyky. □

### Akceptácia prázdny zásobníkom

Ako bolo dokázané na jednej z prednášok v zimnom semestri, (nedeterministické) zásobníkové automaty akceptujúce stavom sú ekvivalentné (nedeterministickým) zásobníkovým automatom akceptujúcim prázdny zásobníkom. V nasledujúcom ukážeme, že pre *deterministické* zásobníkové automaty tieto dva módy akceptácie ekvivalentné nie sú, pričom akceptácia stavom je ostro silnejšia. Táto skutočnosť je priamym dôsledkom *bezprefixovosti* jazykov akceptovaných deterministickými zásobníkovými automati prázdny zásobníkom.

**Definícia 4.** Jazyk  $L \subseteq \Sigma^*$  je *bezprefixový*, ak pre všetky  $u \in \Sigma^*$  a  $v \in \Sigma^+$  platí: ak  $u \in L$ , tak  $uv \notin L$ .

**Veta 14.** Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je deterministický zásobníkový automat. Potom je jazyk  $N(A)$  bezprefixový.

*Dôkaz.* Nech  $u \in N(A)$  a  $v \in \Sigma^+$ . Potom pre nejaké  $q \in K$  musí platiť  $(q_0, u, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$  a v dôsledku toho aj  $(q_0, uv, Z_0) \vdash^* (q, v, \varepsilon)$ . Automat  $A$  deterministický – výpočet automatu  $A$  na slove  $uv$  sa teda musí dostať do konfigurácie  $(q, v, \varepsilon)$ . V tejto konfigurácii je zásobník prázdny a automat  $A$  nemôže urobiť žiaden ďalší krok výpočtu. Z neprázdnosti slova  $v$  potom vyplýva, že automat  $A$  nikdy nedočíta slovo  $uv$ ; preto  $uv \notin N(A)$ . □



Môžeme teraz pristúpiť k samotnému porovnaniu oboch módov akceptácie. Najprv dokážeme, že akceptácia stavom nie je slabšia, než akceptácia prázdnyim zásobníkom. Ak teda pre nejaký jazyk  $L$  existuje DPDA  $A$  taký, že  $L = N(A)$ , tak existuje aj DPDA  $A'$  taký, že  $L = L(A')$ .

**Veta 15.** *Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je deterministický zásobníkový automat. Potom existuje deterministický zásobníkový automat  $A' = (K', \Sigma', \Gamma', \delta', q'_0, Z'_0, F')$  taký, že  $L(A') = N(A)$ .*

*Dôkaz.* Konštrukcia je rovnaká ako pre (nedeterministické) zásobníkové automaty. Automat  $A'$  teda zostrojíme nasledovne:  $K' = K \cup \{q'_0, q_F\}$ , kde  $q'_0$  a  $q_F$  sú nové stavy,  $\Sigma' = \Sigma$ ,  $\Gamma' = \Gamma \cup \{Z'_0, D\}$ , kde  $Z'_0$  a  $D$  sú nové symboly,  $F' = \{q_F\}$  a prechodová funkcia  $\delta'$  je daná nasledovne:

$$\begin{aligned}\delta'(q'_0, \varepsilon, Z'_0) &= (q_0, DZ_0), \\ \delta'(q, z, Z) &= \delta(q, z, Z), \quad \forall q \in K \quad \forall z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \quad \forall Z \in \Gamma, \\ \delta'(q, \varepsilon, D) &= (q_F, \varepsilon), \quad \forall q \in K.\end{aligned}$$

V poslednom riadku definície prechodovej funkcie je prepísanie symbolu  $D$  na  $\varepsilon$  očividne nepodstatné. Dôležitý je len prechod do (jediného) akceptačného stavu a skutočnosť, že zo stavu  $q_F$  nie sú definované žiadne ďalšie prechody.  $\square$

Akceptácia prázdnyim zásobníkom je ale slabšia, než akceptácia stavom, čo vyplýva z nasledujúcej vety.

**Veta 16.** *Existuje jazyk  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$ , pre ktorý neexistuje žiaden deterministický zásobníkový automat  $A$  taký, že  $N(A) = L$ .*

*Dôkaz.* Napríklad jazyk  $L = \{a, b\}^*$  je regulárny, a teda deterministický bezkontextový. Jazyk  $L$  však nie je bezprefixový, a preto podľa vety 14 neexistuje žiaden deterministický zásobníkový automat akceptujúci jazyk  $L$  prázdnyim zásobníkom.  $\square$

Bezprefixovosť jazyka sa dá jednoduchým spôsobom zaručiť pridaním špeciálnej „zarážky“  $\$$  na koniec každého slova. Dokážeme, že pre každý deterministický bezkontextový jazyk je takto upravený jazyk akceptovaný nejakým DPDA prázdnyim zásobníkom.

**Veta 17.** *Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  je deterministický zásobníkový automat. Potom existuje deterministický zásobníkový automat  $A' = (K', \Sigma', \Gamma', \delta', q'_0, Z'_0, F')$  taký, že  $N(A) = L(A)\$,$  kde  $\$$  je nový symbol.*

*Dôkaz.* Bez ujmy na všeobecnosti môžeme predpokladať, že automat  $A$  je „nezasekávajúci sa“. To okrem iného znamená, že automat  $A$  v žiadnom svojom výpočte nevyprázdni zásobník. Potom stačí pridať do každého akceptačného stavu prechod na  $\$,$  ktorý „umožní“ vyprázdniť zásobník.

Formálne,  $K' = K \cup \{q_{kon}\}$ , kde  $q_{kon}$  je nový stav,  $\Sigma' = \Sigma \cup \{\$\}$ ,  $\Gamma' = \Gamma$ ,  $q'_0 = q_0$ ,  $Z'_0 = Z_0$ ,  $F' = \emptyset$  a prechodová funkcia  $\delta'$  je daná nasledovne:

$$\begin{aligned}\delta'(q, z, Z) &= \delta(q, z, Z), \quad \forall q \in K \quad \forall z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\} \quad \forall Z \in \Gamma, \\ \delta'(q, \$, Z) &= (q_{kon}, Z), \quad \forall q \in F \quad \forall Z \in \Gamma, \\ \delta'(q_{kon}, \varepsilon, Z) &= (q_{kon}, \varepsilon), \quad \forall Z \in \Gamma.\end{aligned}\quad \square$$

Nasledujúca veta poskytuje úplnú charakterizáciu triedy jazykov akceptovaných deterministickými zásobníkovými automatmi prázdnyim zásobníkom.

**Veta 18.** *Nech  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$ . Deterministický zásobníkový automat  $A$  taký, že  $N(A) = L$  potom existuje práve vtedy, keď je jazyk  $L$  bezprefixový.*

*Dôkaz.*

$\Rightarrow$ : Vyplýva z vety 14.

$\Leftarrow$ : V deterministickom zásobníkovom automate akceptujúcom bezprefixový jazyk sú prechody vedúce z akceptačných stavov očividne zbytočné a možno ich odstrániť. Po ich odstránení možno postupovať podobne ako v dôkaze vety 17 – prechod umožňujúci vyprázdniť zásobník už ale nebude na  $\$,$  ale na  $\varepsilon$ .  $\square$

## Normálny tvar deterministických zásobníkových automatov

Pri niektorých konštrukciách a dôkazoch môžu byť užitočné tvrdenia o normálnych tvaroch deterministických zásobníkových automatov kladúcich obmedzenia na slová, ktoré možno v jednom kroku pridať na zásobník. V nasledujúcom sformulujeme dve takéto tvrdenia (jedno slabšie, druhé silnejšie), pričom zakaždým uvedieme len myšlienku dôkazu a (priamočiare) konštrukcie budú prenechané čitateľovi ako jednoduché cvičenie.

**Lema 3.** *Nech  $A$  je deterministický zásobníkový automat. Potom existuje deterministický zásobníkový automat  $B = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  taký, že  $L(B) = L(A)$  a pre všetky  $p, q \in K$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  platí: ak  $\delta(p, z, Z) = (q, \gamma)$ , tak  $|\gamma| \leq 2$ .*

Počet symbolov na zásobníku automatu  $B$  sa teda v jednom kroku výpočtu buď nezmení vôbec, alebo sa zmení práve o jeden symbol. Konštrukcia automatu  $B$  je pomerne priamočiara – stačí prechody  $\delta(p, z, Z) = (q, \gamma)$  pre  $|\gamma| > 2$  rozdeliť na niekoľko prechodov vyhovujúcich podmienke z lemy 3.

**Veta 19.** *Nech  $A$  je deterministický zásobníkový automat. Potom existuje deterministický zásobníkový automat  $B = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  taký, že  $L(B) = L(A)$  a pre všetky  $p, q \in K$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ ,  $Z \in \Gamma$  a  $\gamma \in \Gamma^*$  platí: ak  $\delta(p, z, Z) = (q, \gamma)$ , tak*

- (i)  $\gamma = \varepsilon$ , alebo
- (ii)  $\gamma = Z$ , alebo
- (iii)  $\gamma = ZY$  pre nejaké  $Y \in \Gamma$ .

Táto veta je zosilnením lemy 3, keďže hovorí, že v každom kroku výpočtu sa buď odstráni jeden symbol z vrchu zásobníka (operácia „pop“) alebo ostane obsah zásobníka nezmenený alebo sa na zásobník pridá práve jeden symbol  $Y$  (operácia „push“). Konštrukcia takéhoto automatu  $B$  vychádza z automatu  $A$  v normálnom tvare z lemy 3, ktorý je následne upravený tak, aby na dne zásobníka udržiaval „umelé dno“ a aby si symbol na vrchu zásobníka automatu  $A$  nepamätal na zásobníku, ale v stave. Ak má teda automat  $A$  na zásobníku slovo  $\gamma Z$ , automat  $B$  má na zásobníku slovo  $D\gamma$  a symbol  $Z$  si pamätá v stave. Pri takejto reprezentácii je zrejmé, že všetky prechody automatu  $A$  možno simulovať tak, aby bola splnená niektorá z podmienok (i) až (iii).

## Predpovedajúce stroje


Nech  $A = (K_A, \Sigma, \Gamma, \delta_A, p_0, Z_0, F_A)$  je deterministický zásobníkový automat v normálnom tvare z vety 19. Nech  $B = (K_B, \Sigma, \delta_B, r_0, F_B)$  je deterministický konečný automat. *Predpovedajúci stroj* (angl. *predicting machine*)  $\pi(A, B)$  je deterministický zásobníkový automat, ktorý je ako  $A$ , ale na zásobníku si okrem zásobníkových symbolov automatu  $A$  pamätá aj ďalšie informácie ohľadom výpočtov automatov  $A$  a  $B$ . Presnejšie, každý zásobníkový symbol  $Z$  v konfigurácii automatu  $A$  je v konfigurácii predpovedajúceho stroja  $\pi(A, B)$  nahradený nejakou dvojicou  $[Z, \mu]$ , kde  $\mu$  je množina dvojíc stavov  $(p, r) \in K_A \times K_B$ . To je znázornené na obrázku 1.

Uvažujme teraz konfiguráciu z obrázku 1. Dvojica stavov  $(p, r) \in K_A \times K_B$  je v množine  $\mu_5$  práve vtedy, keď existuje slovo  $w \in \Sigma^*$  také, že:

- (i) Pre nejaké  $p_F \in F_A$  a  $\alpha \in \Gamma^*$  platí  $(p, w, Z_1 \dots Z_5) \vdash_A^* (p_F, \varepsilon, \alpha)$ .
- (ii) Pre nejaké  $r_F \in F_B$  platí  $(r, w) \vdash_B^* (r_F, \varepsilon)$ .

Vo všeobecnosti, ak je predpovedajúci stroj  $\pi(A, B)$  v konfigurácii, kde na zásobníku je slovo  $[Z_1, \mu_1][Z_2, \mu_2] \dots [Z_k, \mu_k]$ , tak dvojica stavov  $(p, r) \in K_A \times K_B$  je v množine  $\mu_k$  práve vtedy, keď existuje slovo  $w \in \Sigma^*$  také, že:

- (i) Pre nejaké  $p_F \in F_A$  a  $\alpha \in \Gamma^*$  platí  $(p, w, Z_1 \dots Z_k) \vdash_A^* (p_F, \varepsilon, \alpha)$ .
- (ii) Pre nejaké  $r_F \in F_B$  platí  $(r, w) \vdash_B^* (r_F, \varepsilon)$ .

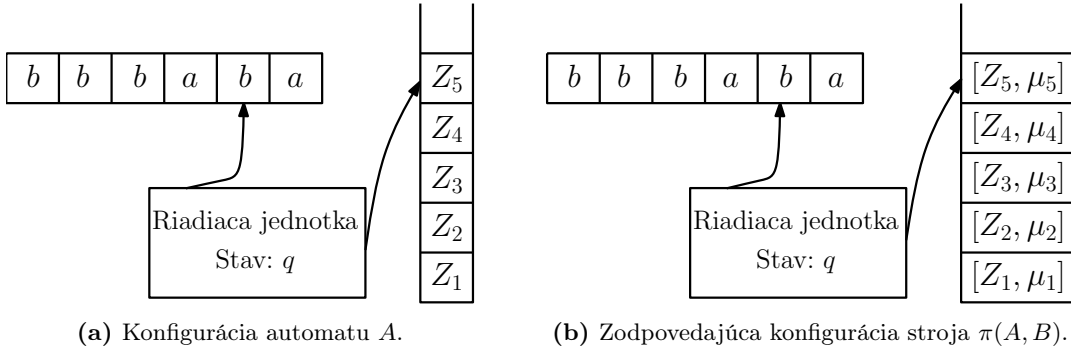

(a) Konfigurácia automatu  $A$ .

(b) Zodpovedajúca konfigurácia stroja  $\pi(A, B)$ .

**Obr. 1:** Predpovedajúci stroj  $\pi(A, B)$  možno interpretovať ako deterministický zásobníkový automat  $A$  so zásobníkovými symbolmi rozšírenými o informáciu ohľadom výpočtov automatov  $A$  a  $B$ . Tá je daná v podobe množín  $\mu$  obsahujúcich dvojice stavov  $(p, r) \in K_A \times K_B$ .

Typické použitie predpovedajúceho stroja je využiť informáciu zapamätanú v množine  $\mu$  na vrchu zásobníka a zistiť, či obsahuje dvojicu  $(q, r_0)$ , kde  $q$  je aktuálny stav predpovedajúceho stroja (a teda aj automatu  $A$  po rovnakom počte krokov výpočtu) a  $r_0$  je počiatočný stav konečného automatu  $B$ . Ak áno, slovo  $u$  doposiaľ prečítané predpovedajúcim strojom (resp. automatom  $A$ ) možno predĺžiť o nejaký sufix  $v \in L(B)$  tak, že  $uv \in L(A)$ .<sup>3</sup> Informácie uložené v zásobníkových symboloch tak umožňujú *predpovedať*, či doposiaľ prečítané slovo možno predĺžiť o nejaký sufix z  $L(B)$  tak, aby výsledné slovo bolo z  $L(A)$ .

V nasledujúcom popíšeme *konštrukciu* predpovedajúceho stroja  $\pi(A, B)$ . Pri nej budeme využívať nasledujúce označenia:

- Pre  $p \in K_A$  a  $Z \in \Gamma$  označíme symbolom  $A_{p,Z}$  automat  $(K_A, \Sigma, \Gamma, \delta_A, p, Z, F_A)$ . Ide teda o automat  $A$  s počiatočným stavom zmeneným na  $p$  a počiatočným zásobníkovým symbolom zmeneným na  $Z_0$ .
- Pre  $p \in K_A$  označíme symbolom  $N_p(A)$  jazyk  $\{w \in \Sigma^* \mid (p_0, w, Z_0) \vdash_A^* (p, \varepsilon, \varepsilon)\}$ . Ide teda o jazyk všetkých slov  $w$ , ktoré automat  $A$  akceptuje prázdny zásobník tak, že výpočet skončí v stave  $p$ . Podobnú notáciu budeme používať aj pre iné zásobníkové automaty.
- Pre  $r \in K_B$  označíme symbolom  $B_r$  automat  $(K_B, \Sigma, \delta_B, r, F_B)$ . Ide teda o konečný automat  $B$  s počiatočným stavom zmeneným na  $r$ .
- Pre  $r \in K_B$  označíme symbolom  $L_r(B)$  jazyk  $\{w \in \Sigma^* \mid (r_0, w) \vdash_B^* (r, \varepsilon)\}$ . Ide teda o jazyk akceptovaný konečným automatom  $B$  s množinou akceptačných stavov zmenenou na  $\{r\}$ .

Pre predpovedajúci stroj  $\pi(A, B)$  bude platiť  $\pi(A, B) = (K_A, \Sigma, \Gamma \times 2^{K_A \times K_B}, \delta, p_0, [Z_0, \mu_0], F_A)$ , pričom ostáva špecifikovať  $\mu_0$  a prechodovú funkciu  $\delta$ . Množinu  $\mu_0$  definujeme ako

$$\mu_0 = \{(p, r) \in K_A \times K_B \mid L(A_{p,Z_0}) \cap L(B_r) \neq \emptyset\}.$$

Množina  $\mu_0$  teda pozostáva z dvojíc  $(p, r) \in K_A \times K_B$ , pre ktoré existuje slovo  $w \in \Sigma^*$  také, že do akceptačného prejde na slovo  $w$  ako automat  $A$  z konfigurácie so stavom  $p$  a obsahom zásobníka  $Z_0$ , tak aj automat  $B$  zo stavu  $r$ . Podmienka kladená na predpovedajúci stroj je tak splnená. Ostáva poznamenať, že množinu  $\mu_0$  možno vypočítať algoritmicky, keďže jazyk  $L(A_{p,Z_0}) \cap L(B_r)$  je bezkontextový (pretože ide o prienik bezkontextového jazyka s regulárnym) a problém prázdnoti je pre bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.

Prechodová funkcia  $\delta$  bude daná nasledovne (budeme využívať, že automat  $A$  je v normálnom tvare z vety 19):

<sup>3</sup>Túto vlastnosť predpovedajúcich strojov teda možno využiť na dôkaz, že trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na pravý kvocient s regulárnym jazykom.

- Pre všetky  $p, p' \in K_A$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a  $Z \in \Gamma$  také, že  $\delta_A(p, z, Z) = (p', \varepsilon)$  bude pre všetky  $\mu \in 2^{K_A \times K_B}$  definovaný prechod  $\delta(p, z, [Z, \mu]) = (p', \varepsilon)$ .
- Pre všetky  $p, p' \in K_A$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a  $Z \in \Gamma$  také, že  $\delta_A(p, z, Z) = (p', Z)$  bude pre všetky  $\mu \in 2^{K_A \times K_B}$  definovaný prechod  $\delta(p, z, [Z, \mu]) = (p', [Z, \mu])$ . Obsah zásobníka totiž ostáva nezmenený, a teda aj množina dvojíc stavov z definície množiny  $\mu$  ostáva nezmenená.
- Pre všetky  $p, p' \in K_A$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a  $Z, Y \in \Gamma$  také, že  $\delta_A(p, z, Z) = (p', ZY)$  bude pre všetky  $\mu \in 2^{K_A \times K_B}$  definovaný prechod  $\delta(p, z, [Z, \mu]) = (p', [Z, \mu][Y, \eta])$ , kde  $\eta$  obsahuje dvojice stavov  $(\bar{p}, \bar{r})$  také, že:
  - a) Buď  $L(A_{\bar{p}, Y}) \cap L(B_{\bar{r}}) \neq \emptyset$ . To zodpovedá tým slovám  $w \in \Sigma^*$ , ktoré spĺňajú podmienku z definície predpovedajúceho stroja pre dvojicu  $(\bar{p}, \bar{r})$  a zároveň stroj  $A$  vo výpočte na slove  $w$  nevyužije žiaden zásobníkový symbol, ktorý je na zásobníku pod  $Y$ .
  - b) Alebo pre nejaké  $(s, t) \in \mu$  je  $N_s(A_{\bar{p}, Y}) \cap L_t(B_{\bar{r}}) \neq \emptyset$ . To zodpovedá tým slovám  $w \in \Sigma^*$ , ktoré spĺňajú podmienku z definície predpovedajúceho stroja pre dvojicu  $(\bar{p}, \bar{r})$  a zároveň automat  $A_{\bar{p}, Y}$  po prvý raz „narazí“ na daný výskyt zásobníkového symbolu  $Z$  v stave  $s$ , pričom automat  $B_{\bar{r}}$  po prečítaní rovnakej časti slova príde do stavu  $t$ .

Opäť pritom využívame skutočnosť, že problém prázdnoty je pre bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.

### Ďalšie uzáverové vlastnosti triedy $\mathcal{L}_{detCF}$

Keďže štandardné uzáverové vlastnosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  sú o poznanie horšie, než v prípade tried Chomského hierarchie, pri dôkazoch sa môžu zísť poznatky o uzavretosti tejto triedy na rôzne menej klasické operácie. V nasledujúcom preto dokážeme uzavretosť triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na operácie MIN a MAX, ktoré najprv zdefinujeme.

**Definícia 5.** Nech  $L$  je jazyk. Jazyk  $\text{MIN}(L)$  je definovaný nasledovne:

$$\text{MIN}(L) = \{w \in L \mid \forall u, v \in \Sigma_L^* : (w = uv \wedge u \in L) \Rightarrow v = \varepsilon\}.$$

Jazyk  $\text{MIN}(L)$  teda obsahuje všetky slová  $w$  také, že  $w$  je v  $L$  a súčasne žiaden *vlastný* prefix slova  $w$  nie je v  $L$ .

**Definícia 6.** Nech  $L$  je jazyk. Jazyk  $\text{MAX}(L)$  je definovaný nasledovne:

$$\text{MAX}(L) = \{w \in L \mid \forall u \in \Sigma_L^* : wu \in L \Rightarrow u = \varepsilon\}.$$

Jazyk  $\text{MAX}(L)$  teda obsahuje všetky slová  $w$  také, že  $w$  je v  $L$  a súčasne  $w$  nie je *vlastným* prefixom žiadneho slova v  $L$ .


**Veta 20.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na operáciu MIN.

*Dôkaz.* Nech  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$  je deterministický bezkontextový jazyk akceptovaný deterministickým zásobníkovým automatom  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ . Jazyk  $\text{MIN}(L)$  je akceptovaný deterministickým zásobníkovým automatom  $A' = (K, \Sigma, \Gamma, \delta', q'_0, Z_0, F)$ , ktorý vznikne z  $A$  odstránením všetkých prechodov z akceptačných stavov. Pre všetky  $q \in K - F$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a  $Z \in \Gamma$  teda bude  $\delta'(q, z, Z) = \delta(q, z, Z)$  a pre všetky  $q \in F$ ,  $z \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  a  $Z \in \Gamma$  bude  $\delta'(q, z, Z) = \emptyset$ .  $\square$

**Veta 21.** Trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je uzavretá na operáciu MAX.

*Dôkaz.* Nech  $L \subseteq \Sigma^*$  je deterministický bezkontextový jazyk. Nech  $A$  je deterministický zásobníkový automat taký, že  $L(A) = L$ . Nech  $B$  je deterministický konečný automat taký, že  $L(B) = \Sigma^+$ , ktorý je daný ako na obrázku 2.

Nech teraz  $\pi(A, B)$  je predpovedajúci stroj zodpovedajúci automatom  $A$  a  $B$ . Nech  $A'$  je deterministický zásobníkový automat, ktorý vznikne úpravou stroja  $\pi(A, B)$  tak, aby mohol akceptovať práve vtedy, keď je v akceptačnom stave  $p \in F$  a súčasne je buď zásobník prázdny, alebo je na jeho vrchu symbol  $[Z, \mu]$ , kde  $[p, r_0] \notin \mu$ . Automat  $A'$  teda akceptuje slovo  $u$  práve vtedy, keď  $u \in L$  a zároveň neexistuje žiadne slovo  $v \in \Sigma^+$  také, že  $uv \in L$ .  $\square$



**Obz. 2:** Deterministický konečný automat  $B$ .

Ako ukážkovú aplikáciu vety o uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na operáciu MIN v nasledujúcom dokážeme, že jazyk  $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$  nie je deterministický bezkontextový.

**Tvrdenie 3.** Jazyk  $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$  je v  $\mathcal{L}_{CF} - \mathcal{L}_{detCF}$ .

*Dôkaz.* Skutočnosť  $L \in \mathcal{L}_{CF}$  je dostatočne známa. Ostáva teda dokázať  $L \notin \mathcal{L}_{detCF}$ . Za účelom sporu predpokladajme, že  $L \in \mathcal{L}_{detCF}$ . Je pomerne jednoduchou úlohou dokázať, že v takom prípade je deterministický bezkontextový aj jazyk

$$L_2 := L - \{\varepsilon\} = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^+\}.$$

Keďže je trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  uzavretá na prienik s regulárnym jazykom, je deterministický bezkontextový aj jazyk

$$L_3 := L_2 \cap (ab)^*(ba)^*(ab)^*(ba)^* = \{(ab)^i(ba)^j(ab)^j(ba)^i \mid i, j \in \mathbb{N}; i > 0 \vee j > 0\}.$$

Z uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na operáciu MIN ďalej vyplýva, že je deterministický bezkontextový aj jazyk

$$L_4 := \text{MIN}(L_3) = \{(ab)^i(ba)^j(ab)^j(ba)^i \mid 0 \leq j < i\}.$$

Jazyk  $\text{MIN}(L_3)$  je daný uvedeným spôsobom, pretože pre  $i \leq j$  je slovo  $(ab)^i(ba)^j \in L_3$  prefixom slova  $(ab)^i(ba)^j(ab)^j(ba)^i$ . V opačnom prípade nemá slovo  $(ab)^i(ba)^j(ab)^j(ba)^i$  žiaden prefix z jazyka  $L_3$ .

Nech teraz  $h: \{a, b\}^* \rightarrow \{a, b\}^*$  je homomorfizmus taký, že  $h(a) = ab$  a  $h(b) = ba$ . Z uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na inverzný homomorfizmus potom vyplýva, že jazyk

$$L_5 := h^{-1}(L_4) = \{a^i b^j a^j b^i \mid 0 \leq j < i\}.$$

je deterministický bezkontextový. Pomocou pumpovacej lemy však o tomto jazyku možno ľahko dokázať, že nie je ani bezkontextový. Dospeli sme teda k sporu.  $\square$

### Rozhodovacie problémy pre deterministické bezkontextové jazyky

Na prednáške bolo dokázaných viacero výsledkov o (ne)rozhodnuteľnosti niektorých štandardných problémov pre jazyky tried Chomského hierarchie. V nasledujúcom vyšetríme rozhodnuteľnosť týchto problémov pre deterministické bezkontextové jazyky.

**Veta 22.** *Problém príslušnosti komplementu do  $\mathcal{L}_{detCF}$  je pre deterministické bezkontextové jazyky triviálny, a teda rozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Vyplýva z uzavretosti triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  na komplement.  $\square$

**Veta 23.** *Problém prázdnoty je pre deterministické bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Vyplýva z rozhodnuteľnosti tohto problému pre bezkontextové jazyky.  $\square$

**Veta 24.** *Problém konečnosti je pre deterministické bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Vyplýva z rozhodnuteľnosti tohto problému pre bezkontextové jazyky.  $\square$

**Veta 25.** *Problém ekvivalencie s regulárnym jazykom je pre deterministické bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Nech  $A$  je deterministický zásobníkový automat a  $B$  je deterministický konečný automat. Zrejme  $L(A) = L(B)$  práve vtedy, keď

$$(L(A) \cap L(B)^C) \cup (L(A)^C \cap L(B)) = \emptyset. \quad (1)$$

Keďže sú triedy  $\mathcal{L}_{detCF}$  a  $\mathcal{R}$  efektívne<sup>4</sup> uzavreté na komplement, trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  je efektívne uzavretá na prienik s regulárnym jazykom a trieda  $\mathcal{L}_{CF}$  je efektívne uzavretá na zjednotenie, na základe kódov automatov  $A$  a  $B$  možno algoritmicky zostrojiť kód (vo všeobecnosti nedeterministického) zásobníkového automatu akceptujúceho jazyk  $(L(A) \cap L(B)^C) \cup (L(A)^C \cap L(B))$ . Na overenie rovnosti (1) už potom stačí zistiť, či tento automat akceptuje prázdny jazyk, čo je (ako je známe z prednášky) rozhodnuteľný problém.  $\square$

**Veta 26.** *Problém regulárnosti je pre deterministické bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Presahuje rámec týchto poznámok.  $\square$

Na dôkaz nerozhodnuteľnosti problému prázdnoty prieniku využijeme tzv. *jazyk platných výpočtov* deterministického Turingovho stroja.

**Definícia 7.** Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  je deterministický Turingov stroj. *Jazyk platných výpočtov* stroja  $A$  je jazyk  $L_{PV}(A)$  pozostávajúci zo slov

$$\begin{cases} w_0 \# w_1^R \# w_2 \# w_3^R \# \dots \# w_k, & k \text{ párne} \\ w_0 \# w_1^R \# w_2 \# w_3^R \# \dots \# w_k^R, & k \text{ nepárne} \end{cases}$$

takých, že:

- (i) Každé  $w_i$ ,  $i = 0, \dots, k$ , je konfigurácia stroja  $A$  (chápaná ako slovo, v ktorom „stav určuje pozíciu hlavy“).
- (ii) Konfigurácia  $w_0$  je počiatková.
- (iii) Konfigurácia  $w_k$  je akceptačná.
- (iv) Pre  $i = 1, \dots, k$  platí  $w_{i-1} \vdash w_i$ .

Dôkazy nasledujúcich dvoch liem prenechávame čitateľovi ako jednoduché cvičenie.

**Lema 4.** *Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  je deterministický Turingov stroj. Potom existujú jazyky  $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_{detCF}$  také, že  $L_{PV}(A) = L_1 \cap L_2$ . Kódy deterministických zásobníkových automatov akceptujúcich jazyky  $L_1$  a  $L_2$  sú navyše algoritmicky zostrojiteľné na základe kódu stroja  $A$ .*

**Lema 5.** *Nech  $A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  je deterministický Turingov stroj. Jazyk  $L_{PV}(A)$  je prázdny práve vtedy, keď je prázdny jazyk  $L(A)$ .*

**Veta 27.** *Problém prázdnoty prieniku je pre deterministické bezkontextové jazyky nerozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Redukciou problému prázdnoty pre rekurzívne vyčísliteľné jazyky na problém prázdnoty prieniku pre deterministické bezkontextové jazyky.

Nech  $B$  je deterministický Turingov stroj. Nech  $A_1, A_2$  sú deterministické zásobníkové automaty také, že  $L(A_1) \cap L(A_2) = L_{PV}(B)$ . Podľa lemy 4 sú kódy automatov  $A_1$  a  $A_2$  algoritmicky zostrojiteľné na základe kódu stroja  $B$ . Podľa lemy 5 je navyše jazyk  $L_{PV}(B) = L(A_1) \cap L(A_2)$  prázdny práve vtedy, keď je prázdny jazyk  $L(B)$ .

Na rozhodnutie prázdnoty jazyka  $L(B)$  teda stačí zostrojiť kódy automatov  $A_1$  a  $A_2$  a použiť ich ako vstupy pre „podprogram“ rozhodujúci prázdnosť prieniku pre deterministické bezkontextové jazyky.  $\square$

<sup>4</sup>Na základe kódu automatu  $A$  možno algoritmicky zostrojiť kód automatu akceptujúceho  $L(A)^C$ .

**Veta 28.** *Problém inklúzie je pre deterministické bezkontextové jazyky nerozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Zrejme  $L_1 \cap L_2 = \emptyset$  práve vtedy, keď  $L_1 \subseteq L_2^C$ . Keďže je trieda  $\mathcal{L}_{detCF}$  efektívne uzavretá na komplement, bolo by v prípade rozhodnuteľnosti problému inklúzie možné rozhodovať aj nerozhodnuteľný problém prázdnoty prieniku.  $\square$

Na dôkaz nerozhodnuteľnosti problému príslušnosti prieniku deterministických bezkontextových jazykov do  $\mathcal{L}_{detCF}$  je potrebná ešte jedna vlastnosť jazyka platných výpočtov Turingovho stroja, ktorej (jednoduchý) dôkaz opäť prenechávame čitateľovi. (Predpokladáme, že deterministický Turingov stroj sa zastaví akonáhle príde do akceptačného stavu.)

**Lema 6.** *Nech  $A$  je deterministický Turingov stroj, ktorý na každom vstupe urobí aspoň tri kroky.<sup>5</sup> Jazyk  $L_{PV}(A)$  je konečný práve vtedy, keď je konečný jazyk  $L(A)$ . Ak je jazyk  $L(A)$  nekonečný, jazyk  $L_{PV}(A)$  nie je bezkontextový.*

**Veta 29.** *Problém príslušnosti prieniku do  $\mathcal{L}_{detCF}$  je pre deterministické bezkontextové jazyky nerozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Redukciou nerozhodnuteľného problému konečnosti pre rekurzívne vyčísliteľné jazyky na problém príslušnosti prieniku deterministických bezkontextových jazykov do  $\mathcal{L}_{detCF}$ .

Nech  $B$  je deterministický Turingov stroj. Nech  $A_1$  a  $A_2$  sú (efektívne zostrojiteľné) deterministické zásobníkové automaty také, že  $L(A_1) \cap L(A_2) = L_{PV}(B)$ . Z lemy 6 potom vyplýva, že jazyk  $L(B)$  je konečný práve vtedy, keď je prienik  $L(A_1) \cap L(A_2)$  deterministický bezkontextový.  $\square$

*Poznámka 6.* Dôsledkom predchádzajúcej vety je aj nerozhodnuteľnosť príslušnosti zjednotenia a zrefazenia deterministických bezkontextových jazykov do  $\mathcal{L}_{detCF}$ . Čitateľa nabádame, aby tieto tvrdenia aj skutočne dokázal.

**Veta 30.** *Problém ekvivalencie je pre deterministické bezkontextové jazyky rozhodnuteľný.*

*Dôkaz.* Presahuje rámec týchto poznámok.  $\square$

*Poznámka 7.* Rozhodnuteľnosť problému ekvivalencie pre deterministické bezkontextové jazyky bola dlhé roky otvoreným problémom patriacim k najvýznamnejším v teoretickej informatike. Od prvej zmienky tohto problému v roku 1966 bolo publikovaných mnoho článkov o jeho rozhodnuteľnosti pre rôzne špeciálne triedy deterministických zásobníkových automatov a na významnosti problému pridával aj jeho súvis s niektorými problémami ekvivalencie programových schém. Prvý pokus o dôkaz rozhodnuteľnosti problému ekvivalencie publikoval v roku 1992 ukrajinský vedec Mejtus v lokálnom časopise (v ruštine). S prvým všeobecne uznaným dôkazom tejto vety prišiel až v roku 1997 Gérard Sénizergues, ktorého kompletný dôkaz bol publikovaný v roku 2001 v článku o 166 stranách. Neskôr boli publikované viaceré jednoduchšie dôkazy, spomedzi ktorých treba spomenúť najmä ten od Petra Jančara publikovaný v roku 2010 (resp. 2012).

## Odkazy na literatúru

Tieto poznámky obsahovo vychádzajú z knihy Hopcrofta a Ullmana [2], z ktorej boli prebraté aj niektoré dôkazy. V tejto knihe tiež možno nájsť úplné verzie (čiastočne alebo úplne) vynechaných dôkazov.

Kľúčového historického významu je pre teóriu deterministických zásobníkových automatov predovšetkým článok Ginsburga a Greibachovej [1], v ktorom bolo po prvý raz dokázaných viacero tvrdení z týchto poznámok. Dôkaz rozhodnuteľnosti problému regulárnosti pre deterministické bezkontextové jazyky možno nájsť v článkoch Stearnsa [6] a Valianta [7].

Originál Mejtusovho článku o probléme ekvivalencie je ťažko dostupný, jeho anglický preklad vyšiel ako [4]. Úplná 166-stranová verzia Sénizerguesovho článku s dôkazom rozhodnuteľnosti problému ekvivalencie vyšla v článku [5]. Jančarov zjednodušený dôkaz vyšiel v článku [3].

<sup>5</sup>Zrejme ide o normálny tvar deterministických Turingových strojov.

## Literatúra

- [1] Ginsburg, S., Greibach, S.: Deterministic Context Free Languages. In *Information and Control*. 1966, vol. 9, no. 6, pp. 620–648.
- [2] Hopcroft, J. E., Ullman, J. D.: *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Reading : Addison-Wesley, 1979.
- [3] Jančar, P.: Decidability of DPDA Language Equivalence via First-Order Grammars. In *27th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2012)*. 2012, pp. 415–424.
- [4] Meitus, V. Yu.: Decidability of the Equivalence Problem for Deterministic Pushdown Automata. In *Cybernetics and Systems Analysis*. 1992, vol. 28, no. 5, pp. 672–690.
- [5] Sénizergues, G.:  $L(A) = L(B)$ ? Decidability Results from Complete Formal Systems. In *Theoretical Computer Science*. 2001, vol. 251, no. 1–2, pp. 1–166.
- [6] Stearns, R. E.: A Regularity Test for Pushdown Machines. In *Information and Control*. 1967, vol. 11, no. 3, pp. 323–340.
- [7] Valiant, L. G.: Regularity and Related Problems for Deterministic Pushdown Automata. In *Journal of the ACM*. 1975, vol. 22., no. 1, pp. 1–10.